



Производитель международная компания  
**АУРО ИНТЕРНЕШНЛ АЛЛИАНС ЛТД (ГОНКОНГ)**  
телефон в г. Москва: (499) 394-24-99  
WWW.E40.SU



## Мощные светодиодные лампы с цоколем E40

**Серия АУРО-СL**  
гарантия 3 года  
международные сертификаты CE, RoHS



Мощные светодиодные лампы с цоколем E40 или E27 предназначены для использования в светильниках с стандартным патроном E40 или E27. В основном подобные светильники предназначены для освещения помещений с высокими потолками (производственные цеха, склады, ангары, боксы, вестибюли торговых и административных зданий и т.д.) или для применения в уличных светильниках для наружного освещения.

### Реальные преимущества светодиодных ламп серии АУРО-СL (тип «кукуруза»):


- Многократно экономят электроэнергию по сравнению с устаревшими лампами;
- Не требуют перепроектирования системы освещения, демонтажа старых светильников и монтажа новых. Устанавливаются в существующие светильники при этом достигаются все преимущества светодиодного освещения, но значительно дешевле, чем при полной замене;
- Мгновенно включаются и выключаются, ресурс от большого количества включений и выключений не сокращается;
- Не выделяют ультрафиолетовое излучение;
- Не выделяют тепло;
- Не меняют цветовую температуру (не меняют цвет свечения) и не угасают в процессе эксплуатации;
- Не мерцают и не шумят;
- Не содержат вредные для человека вещества и не требуют утилизации;
- Быстро окупаются за счет многократной экономии электроэнергии и отсутствия необходимости замены перегоревших ламп.

**Заменяв устаревшие лампы на наши светодиодные, Вы сократите расходы на электроэнергию в несколько раз, избежите проблем и затрат связанных с перепроектированием существующей системы освещения, исключите необходимость замены перегоревших ламп, получите качественное светодиодное освещение при меньших затратах.**

Мы проделали долгую, планомерную работу по достижению высокого качества продукции. Проведя цикл испытаний и тестов наша компания получила сертификаты качества и протоколы испытаний подтверждающие объективность исследований. В результате, наши светодиодные лампы серии АУРО-СL соответствуют:

- CE сертификат на электромагнитную совместимость согласно требованиям Директивы 2004/108/EC (Directive 2004/108/EC Electromagnetic compatibility - EMC);
- CE сертификат на низковольтное оборудование согласно требованиям Директивы 2006/95/EC (Directive 2006/95/EC LVD);
- RoHS сертификат на отсутствие вредных для здоровья человека веществ (Directive RoHS).

# Мощные светодиодные лампы с цоколем E40 (или E27). Степень пылевлагозащиты IP64.

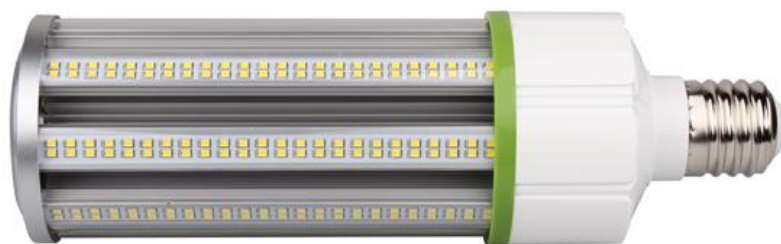

Применяются для освещения промышленных или складских помещений, ангаров, боксов с высокой степенью загрязненности или влажности. Допускается эксплуатация на улице в подвесных светильниках открытого типа и уличных, тротуарных фонарях кругового освещения. Степень защиты IP64 гарантирует полную защиту от пыли и воды разбрызгиваемой на корпус, в любом направлении и под любым углом.

По умолчанию производятся нами с световой температурой 5000К (нейтральный белый). По предварительному заказу мы можем изготовить лампы с любой световой температурой от 2700К до 8000К. При этом минимальный срок производства и доставки в Москву составляет 20 дней. Минимальное заказываемое количество 108 ламп (обусловлено количеством в упаковке, в одной коробке 12шт).

Светодиодная лампа АУРО-CL-30W 5000K E40 IP64	Светодиодная лампа АУРО-CL-40W 5000K E40 IP64	Светодиодная лампа АУРО-CL-60W 5000K E40 IP64	Светодиодная лампа АУРО-CL-80W 5000K E40 IP64	Светодиодная лампа АУРО-CL-100W 5000K E40 IP64	Светодиодная лампа АУРО-CL-120W 5000K E40 IP64	Светодиодная лампа АУРО-CL-150W 5000K E40 IP64
---	---	---	---	--	--	--

	30 W	40 W	60 W	80 W	100 W	120 W	150 W
Потребляемая мощность	30 W	40 W	60 W	80 W	100 W	120 W	150 W
Световой поток	3 300 Lm	4 400 Lm	6 600 Lm	8 800 Lm	11 000 Lm	13 200 Lm	16 500 Lm
Аналог	КЛЛ 60 W	КЛЛ 80 W	КЛЛ 120 W	КЛЛ 160 W	КЛЛ 200 W	КЛЛ 250 W	КЛЛ 300 W
Размеры	Ø93x225 мм	Ø93x255 мм	Ø93x305 мм	Ø125x270 мм	Ø125x290 мм	Ø125x310 мм	Ø125x335 мм
Рабочее напряжение	AC85-300V	AC85-300V	AC85-300V	AC85-300V	AC85-300V	AC85-300V	AC85-300V
Количество диодов	228 шт	288 шт	416 шт	560 шт	728 шт	896 шт	1064 шт
Производитель светодиодов	EPISTAR (Taiwan)	EPISTAR (Taiwan)	EPISTAR (Taiwan)	EPISTAR (Taiwan)	EPISTAR (Taiwan)	EPISTAR (Taiwan)	EPISTAR (Taiwan)
Тип светодиода	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Цветовая температура по умолчанию	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
Срок службы светодиодов	Более 100 000 часов	Более 100 000 часов	Более 100 000 часов	Более 100 000 часов	Более 100 000 часов	Более 100 000 часов	Более 100 000 часов
Индекс цветопередачи	>80Ra	>80Ra	>80Ra	>80Ra	>80Ra	>80Ra	>80Ra
Угол рассеивания	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Степень пылевлагозащиты	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64
Гарантийный срок	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года
<b>ЦЕНА, РУБ</b>	<b>2 280</b>	<b>2 520</b>	<b>3 000</b>	<b>5 040</b>	<b>5 400</b>	<b>6 120</b>	<b>7 800</b>